



# ALIFLUID

## DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRICÃO

### ES Masilla Líquida para Piedra

**CARACTERÍSTICAS** » Masilla líquida para Piedra, formulada especialmente para rellenar agujeros pequeños en tablas o losas de Piedra. Una vez endurecido iguala o mejora la dureza y tenacidad de la Piedra tratada, admitiendo perfectamente su pulido posterior.

**DISPONIBLE EN:**

- **NEUTRAL:** color neutro. Precisa ser mezclado con 2-3% de secante en pasta antes de su aplicación, para conseguir un endurecido perfecto.
- **COLOUR:** extensa gama de tonalidades imitando las diferentes Piedras del Mundo. Precisa ser mezclado con 2-3% de secante en pasta antes de su aplicación, para conseguir un endurecido perfecto.
- **UV:** masilla preparada para curado mediante irradiación de luz ultravioleta (UV), no precisa mezclarse con secante en pasta.

### EN Liquid Mastic for Stone

**CHARACTERISTICS** » Liquid Mastic for Stone, specially formulated to fill small holes on tiles or stone slabs. Once hardened, it equals or improves the hardness and toughness of the treated stone, admitting its polishing perfectly.

**AVAILABLE IN:**


- **NEUTRAL:** neutral colour. Before application, it needs to be mixed with 2-3% of drying paste to achieve a perfect hardening.
- **COLOUR:** wide range of colours to mimic the different stones in the world. Before application, it needs to be mixed with 2-3% of drying paste to achieve a perfect hardening.
- **UV:** prepared mastic for curing with ultraviolet (UV) irradiation, not necessary to be mixed with secant paste.

### PT Massa Líquida para Pedra

**CARACTERÍSTICAS** » Massa líquida para Pedra, formulada especialmente para tapar pequenos buracos nas chapas ou ladrilhos de Pedra. Uma vez endurecido iguala ou melhora a dureza e a tenacidade da Pedra tratada, admitindo perfeitamente o seu polido posterior.

**DISPONIBLE EN:**

- **NEUTRAL:** cor neutra. Antes da sua aplicação, necessita ser misturada com 2-3% de secante em pasta, para conseguir um endurecimento perfeito.
- **COLOUR:** vasta gama de tonalidades imitando as mais diferentes Pedras no Mundo. Antes da sua aplicação, necessita ser misturada com 2-3% de secante em pasta, para conseguir um endurecimento perfeito.
- **UV:** massa preparada para a cura por irradiação com luz ultravioleta (UV). Não necessita misturar secante em pasta.

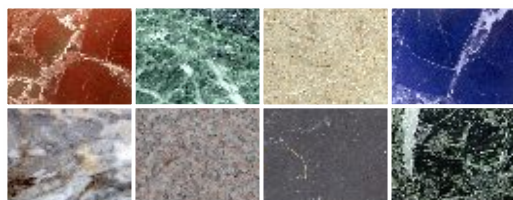

Fabricación de cualquier tonalidad, a demanda. / Production of any tone, on demand. / Fabricação de qualquer cor, sob pedido.



1'5 kgs. 850 ml.	<b>12</b> Units/Box	6 kgs. 3'4 L.	<b>4</b> Units/Box	30 kgs. 17 L.	<b>1</b> Units/Box
---------------------	------------------------	------------------	-----------------------	------------------	-----------------------